


MUHDPE-ZS 缠绕结构壁 A 型管

设计上图描述说明


室外埋地排污、雨水管材采用 MUHDPE-ZS 缠绕结构壁 A 型管，采用 PE 中空双向承插接头(ZS) 柔性连接方式，环刚度 \geq kN/m^2 ，产品执行《MUHDPE-ZS 缠绕结构壁 A 型管》(T/GDC 29-2022) 标准。管材的物理性能环柔性为外径变形 40%时，试样圆滑，无反向弯曲，无破裂；内径复原率 \geq 95%；氧化诱导时间 \geq 30min；纵向回缩率 \leq 3%；落锤冲击性能为 10/10 通过，落锤质量为 5Kg，DN<500mm 落锤高度为 1000mm, DN \geq 500mm 落锤高度为 2000mm；按 CJJ143-2010《埋地塑料排水管道工程技术规范》施工。

产品结构

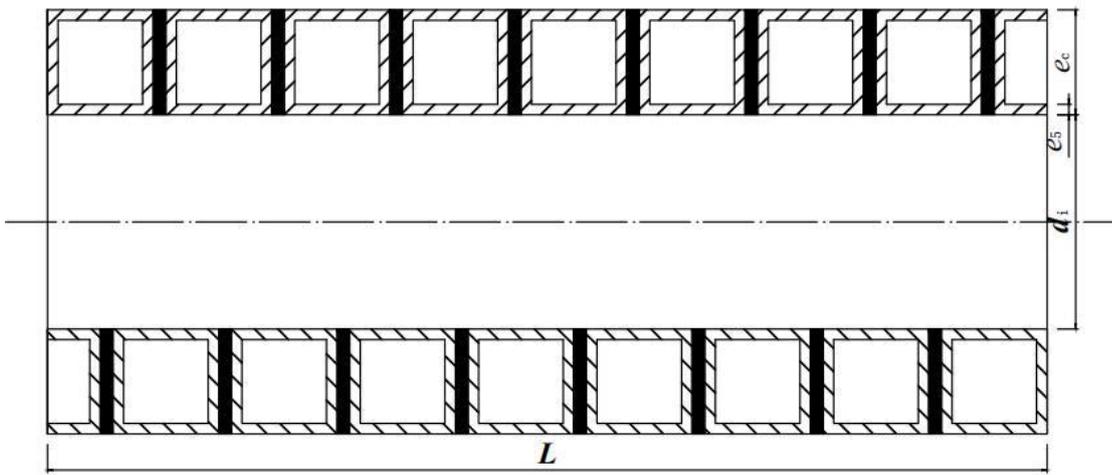


连接方式

采用 PE 中空双向承插接头(ZS)柔性连接方式

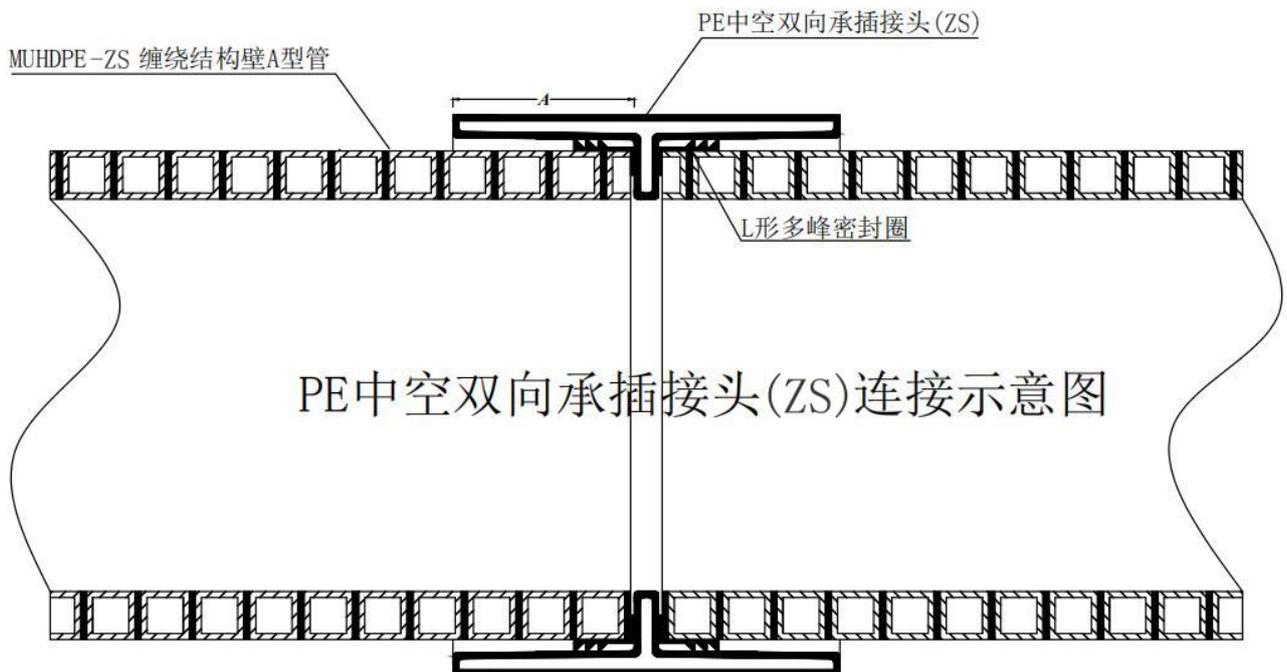

PE双向承插接头(ZS)及L形多峰橡胶密封圈

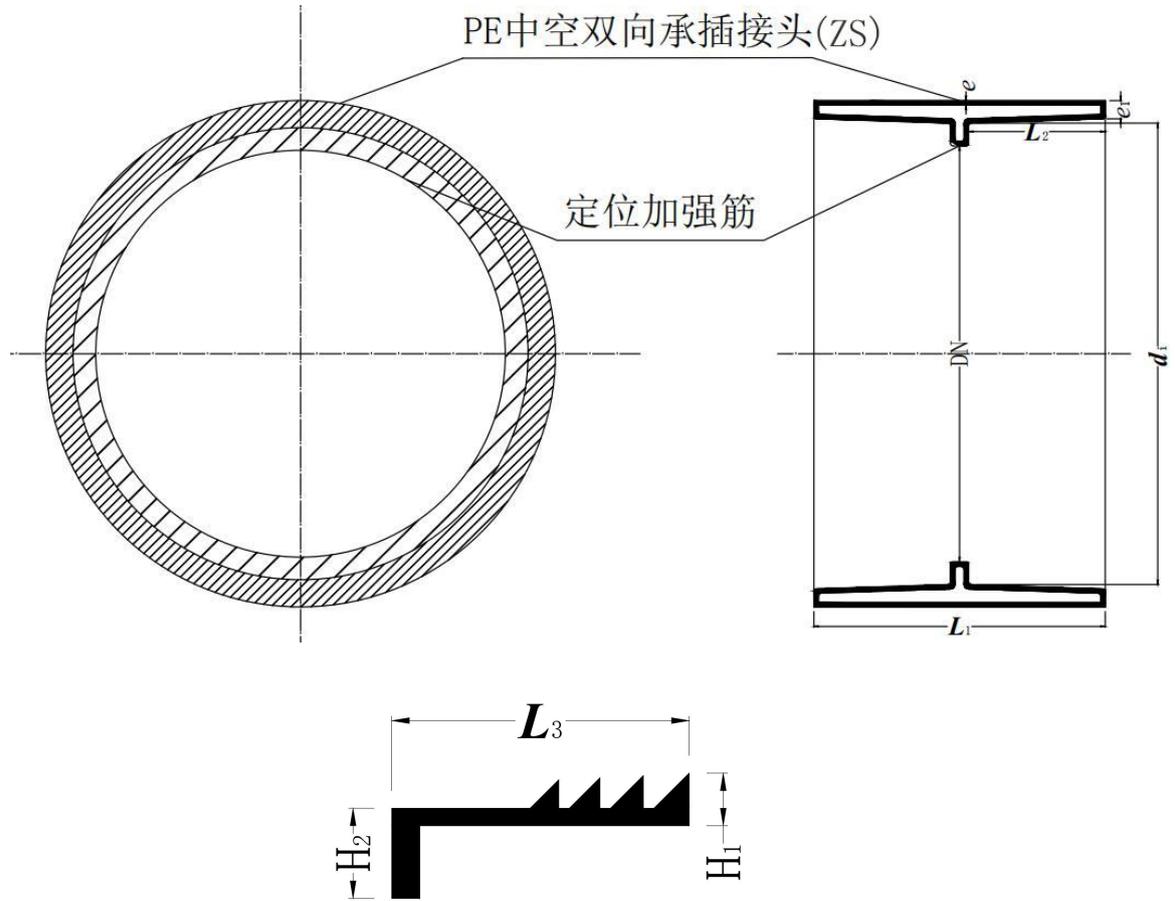

备注:

- 1、**环刚度:** 设计师根据工程实际需要, 进行选择 (8 kN/m²、10kN/m²、12.5 kN/m²、16 kN/m²)。