


MUHDPE 缠绕结构壁 A 型管

设计上图描述说明


室外埋地排污、雨水管材采用纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）缠绕结构壁管（A 型），采用 PE 中空双向承插接头连接柔性连接方式，环刚度 $\geq$ kN/m^2 ，产品执行 《纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）缠绕结构壁管（A 型）》（T/GDC 29-2019）标准。管材的物理性能环柔性为外径变形 40% 时，试样圆滑，无反向弯曲， 无破裂；内径复原率 $\geq 95\%$ ；氧化诱导时间 $\geq 30\text{min}$ ；纵向回缩率 $\leq 3\%$ ；落锤冲击性能为 10/10 通过，落锤质量为 5Kg， $\text{DN}<500\text{mm}$ 落锤高度为 1000mm, $\text{DN}\geq 500\text{mm}$ 落锤高度为 2000mm；按 CJJ143-2010《埋地塑料排水管道工程技术规范》施工。

产品结构

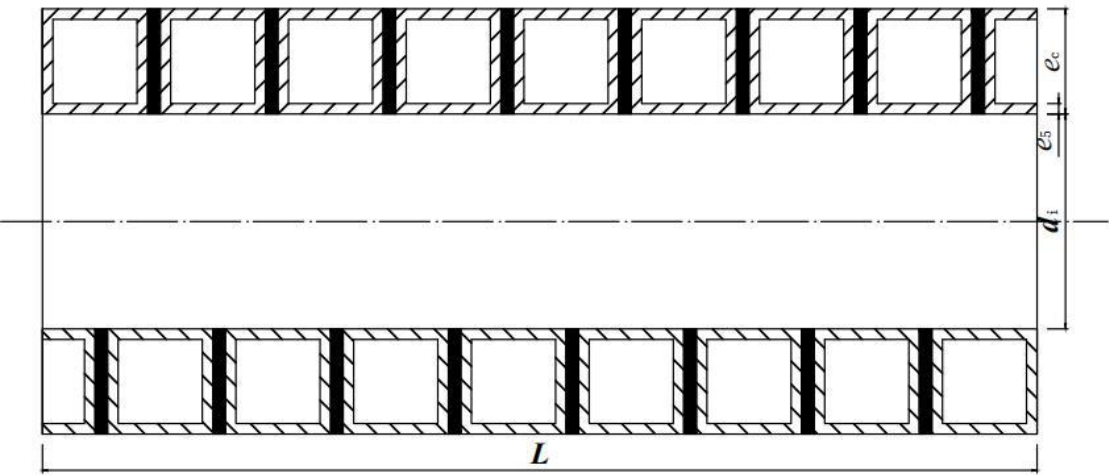


连接方式

采用 PE 中空双向承插接头柔性连接方式

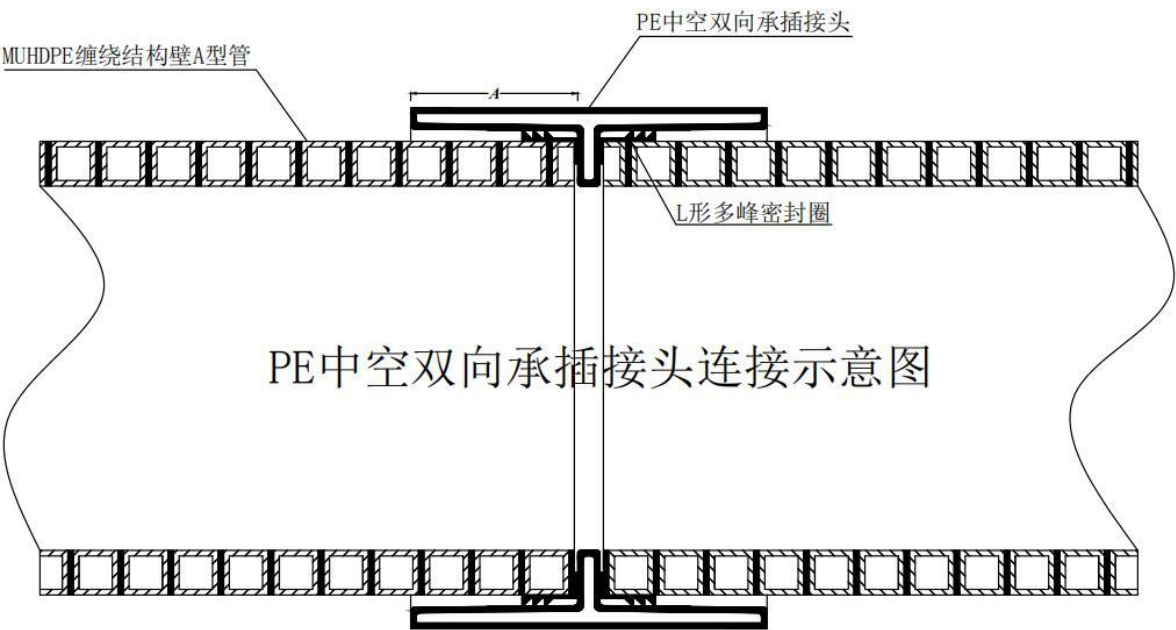

PE双向承插接头及L形多峰橡胶密封圈

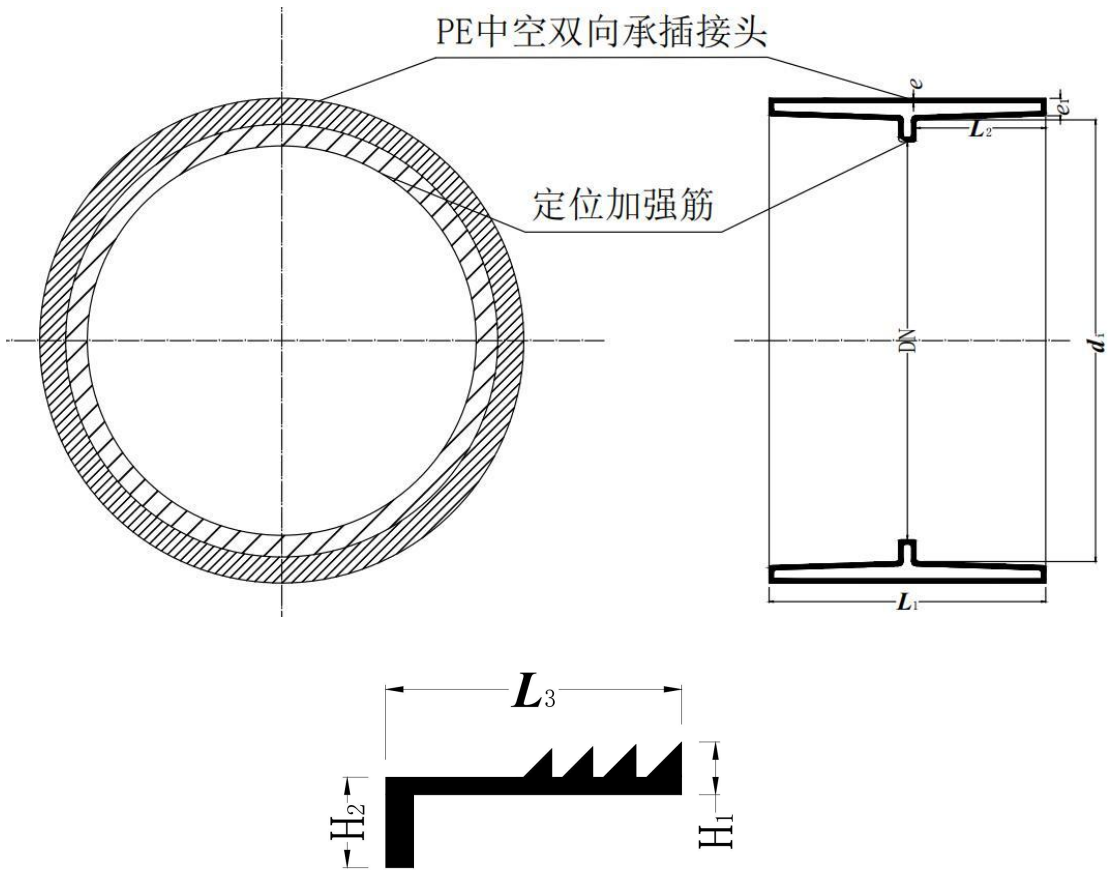

备 注:

1、 **环刚度:** 设计师根据工程实际需要，进行选择（8 kN/m²、10kN/m²、12.5 kN/m²、16 kN/m²）。