


装配式增强缠绕结构壁管

设计上图描述说明


室外埋地排污、雨水管材采用**装配式增强缠绕结构壁管**，采用**装配式接头连接方式**，环刚度 \geq ____ kN/m^2 ，产品执行《**装配式增强缠绕结构壁管**》（T/GDC 250-2023）标准。管材的物理性能环柔性为外径变形 40%时，试样圆滑，无反向弯曲，无破裂；内径复原率 $\geq 95\%$ ；氧化诱导时间 $\geq 30\text{min}$ ；纵向回缩率 $\leq 3\%$ ；落锤冲击性能为 10/10 通过，落锤质量为 5Kg， $\text{DN} < 500\text{mm}$ 落锤高度为 1000mm, $\text{DN} \geq 500\text{mm}$ 落锤高度为 2000mm。接头氧化诱导时间 $\geq 50\text{min}$ ；灰分 $\leq 3\%$ 。按 CJJ143-2010《埋地塑料排水管道工程技术规范》施工。

产品结构

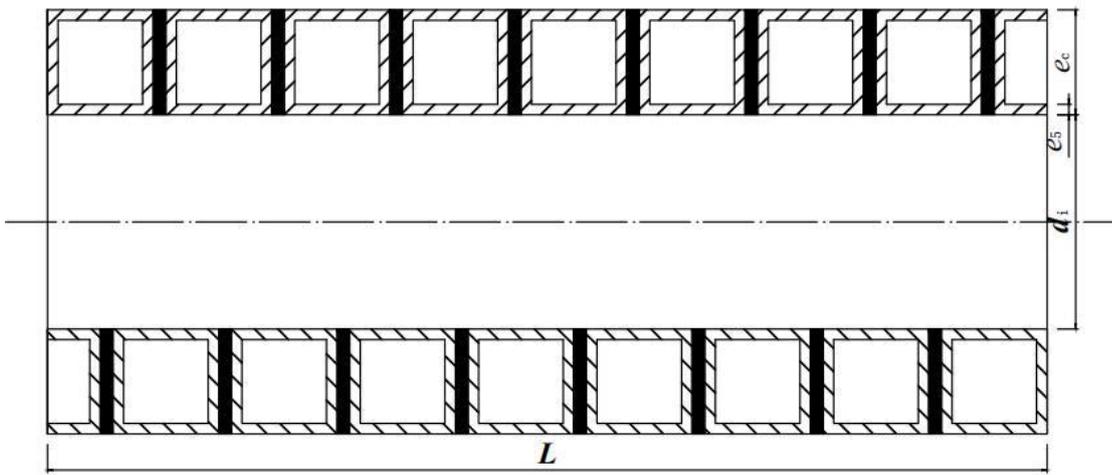


连接方式

采用装配式接头连接方式

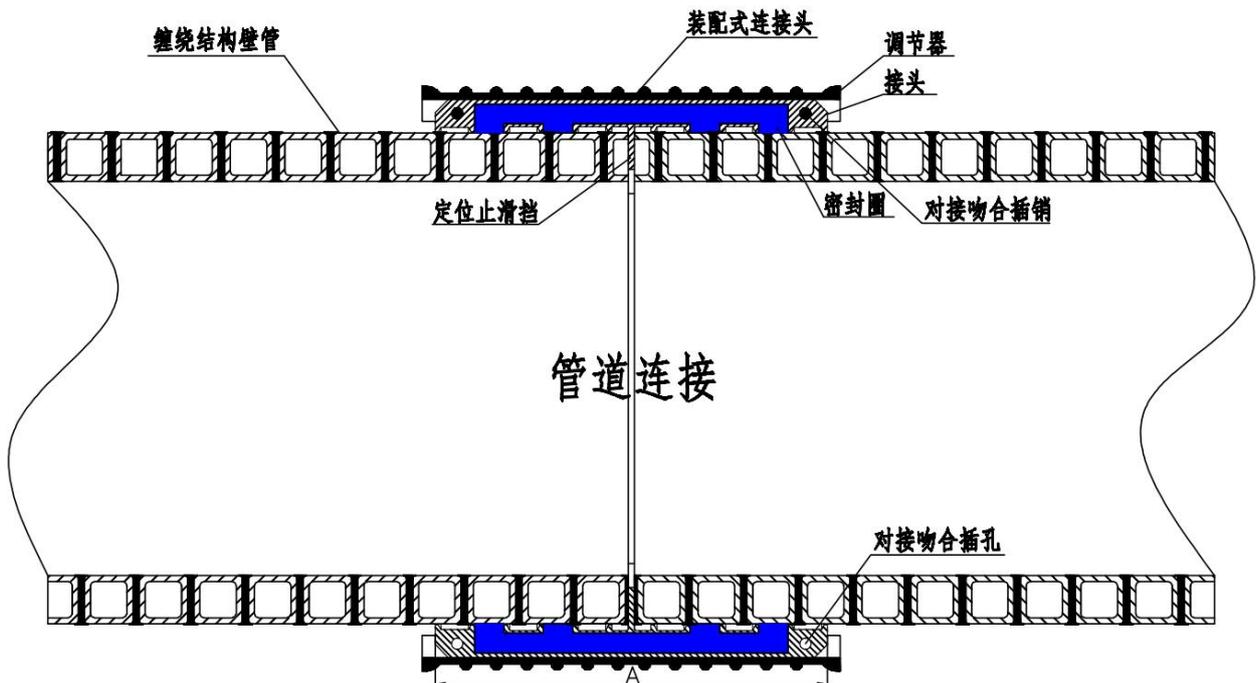

装配式连接接头

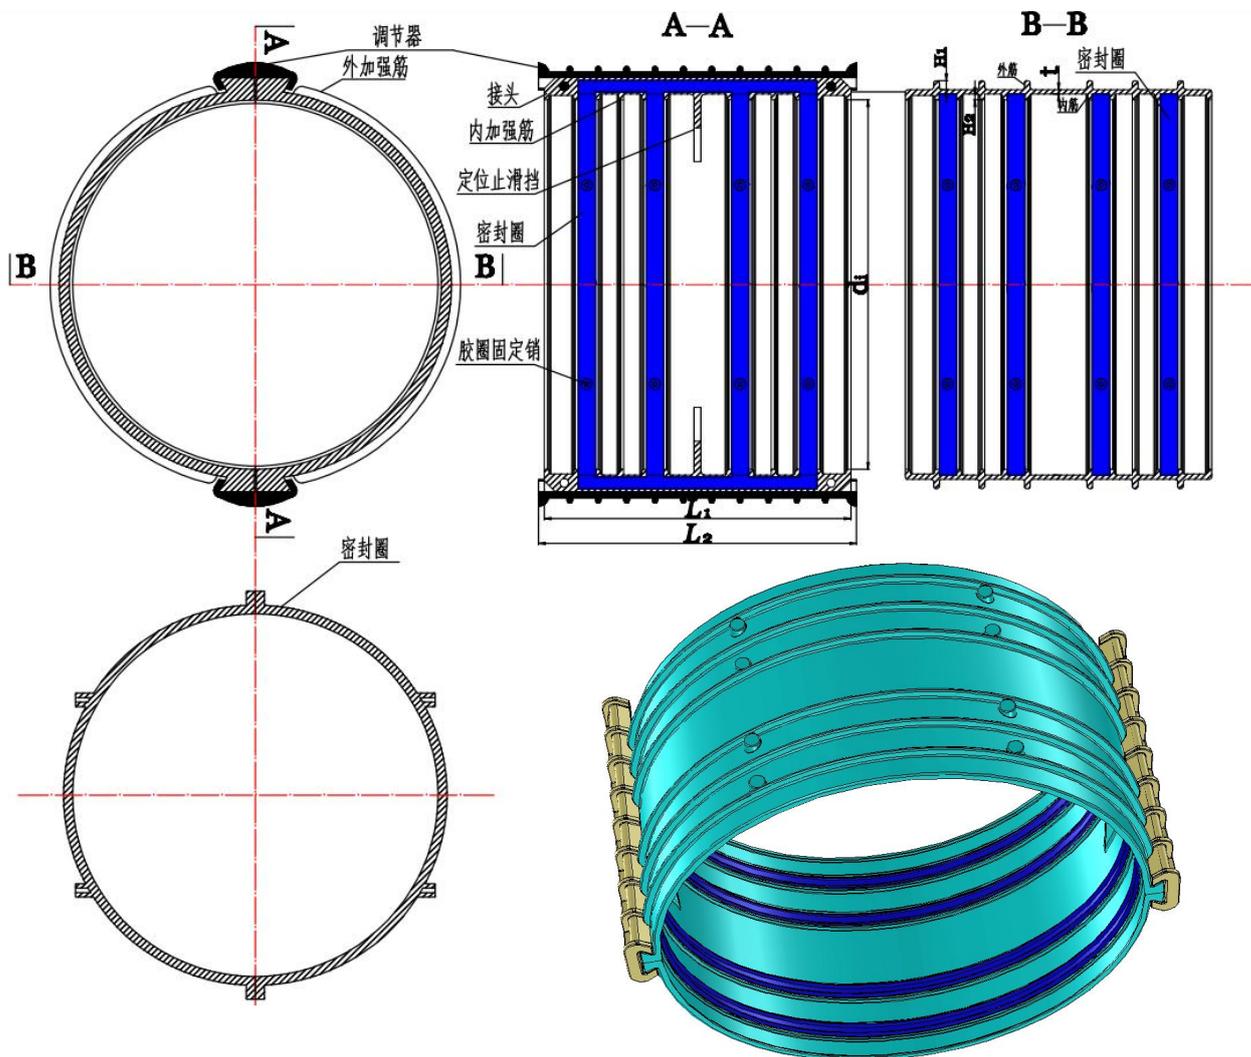

备注:

- 1、环刚度: 设计师根据工程实际需要, 进行选择 (8 kN/m²、10kN/m²、12.5 kN/m²、16 kN/m²、20 kN/m²)。